


Pack de baterías

MOON10-W

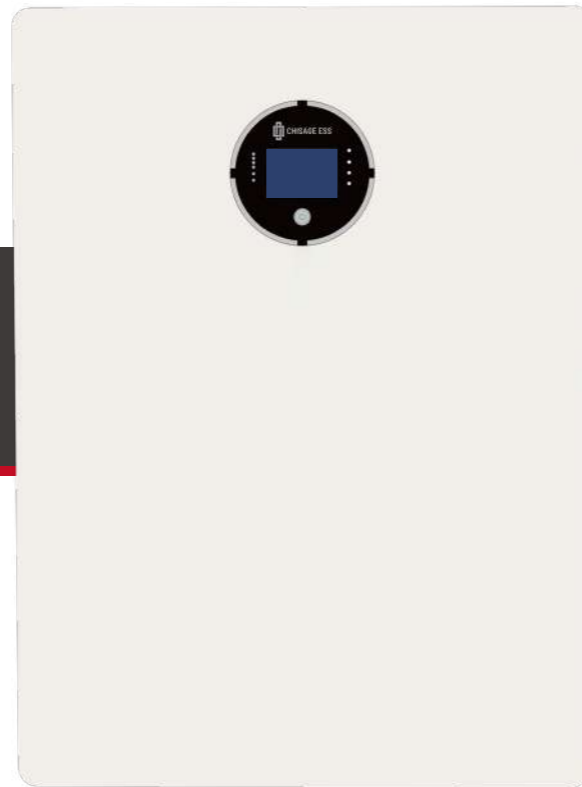

Características del producto

- Corriente de salida máxima de 0,75 C
- Pantalla LCD y conexión Bluetooth compatible
- Se pueden conectar en paralelo hasta 15 packs
- Alta compatibilidad con inversores
- Batería recargable LiFePO4
- Alta relación de energía utilizable, menor autoconsumo

Datos Técnicos

Modelo	MOON10-W
Energía nominal (Wh)	10240
Energía usable (Wh)	10240
Capacidad nominal (Ah)	200
Tensión nominal (V)	51,2
Rango de tensión de trabajo (V)	40~58,4
Corriente de carga (A)	100
Corriente de descarga (A)	100
Corriente de carga máxima (A)	100
Corriente de descarga máxima (A)	150
Máxima cantidad en paralelo	15
Rango de temperatura de operación (°C)	Temperatura de carga: 0°C~55°C Temperatura de descarga : -20°C~55°C
Humedad de trabajo	20~80% (sin condensación)
Grado de protección	IP21
Dimensiones (mm)	600 ancho × 814 alto × 167,5 profundidad
Peso neto (Kg)	92,5
Instalación	Colocable en pared y piso
Certificación de red	C,UN38.3,IEC62619
Comunicación	CAN,RS485
Tiempo de vida	6000 Ciclos@100% DOD